

Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного
блискавкоприймача isFang IN
Артикули: 5408020



- Для провідників isCon® Premium
- Під'єднання та прокладання проводу в ізолювані блискавкоприймальній щоглі
- Різьбове з'єднання
- З термозбіжною трубкою та шестигранним ключем
- Випробувано при 200 кА (клас блискавкозахисту II)



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5408020
Тип	isCon IN con PRE
Позначення 1	З'єднувальний елемент
Позначення 2	для isCon Premium
Виробник	OBO
Розмір	Ø23mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	27,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного блискавкоприймача isFang IN

Артикули: 5408020



Розміри

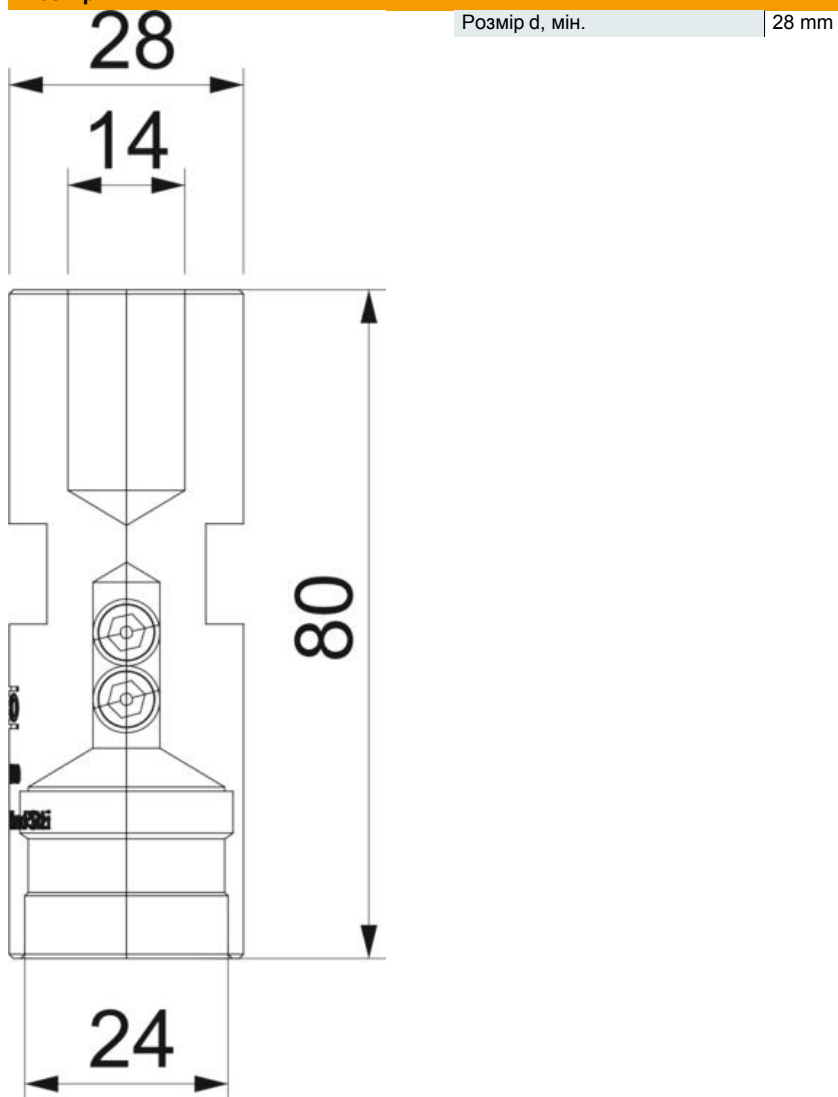

Технічні характеристики

Пропускна здатність струму блискавки	H2/200 кА
Підходить для з'єднання	Прочее
Гасує	23 mm
макс. діапазон закріплення	23 mm