

Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного
блискавкоприймача isFang IN
Артикули: 5408024



З'єднувач для приєднання проводу isCon®
Приєднання та прокладання проводу всередині ізолюваної
блискавкоприймальної щогли
Випробувано при 150 кА (Клас блискавкозахисту II)



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5408024
Тип	isCon IN connect
Позначення 1	З'єднувальний елемент
Позначення 2	для isCon conductor
Виробник	OBO
Розмір	Ø23mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для ізолюваного блискавкоприймача isFang IN

Артикули: 5408024



Розміри

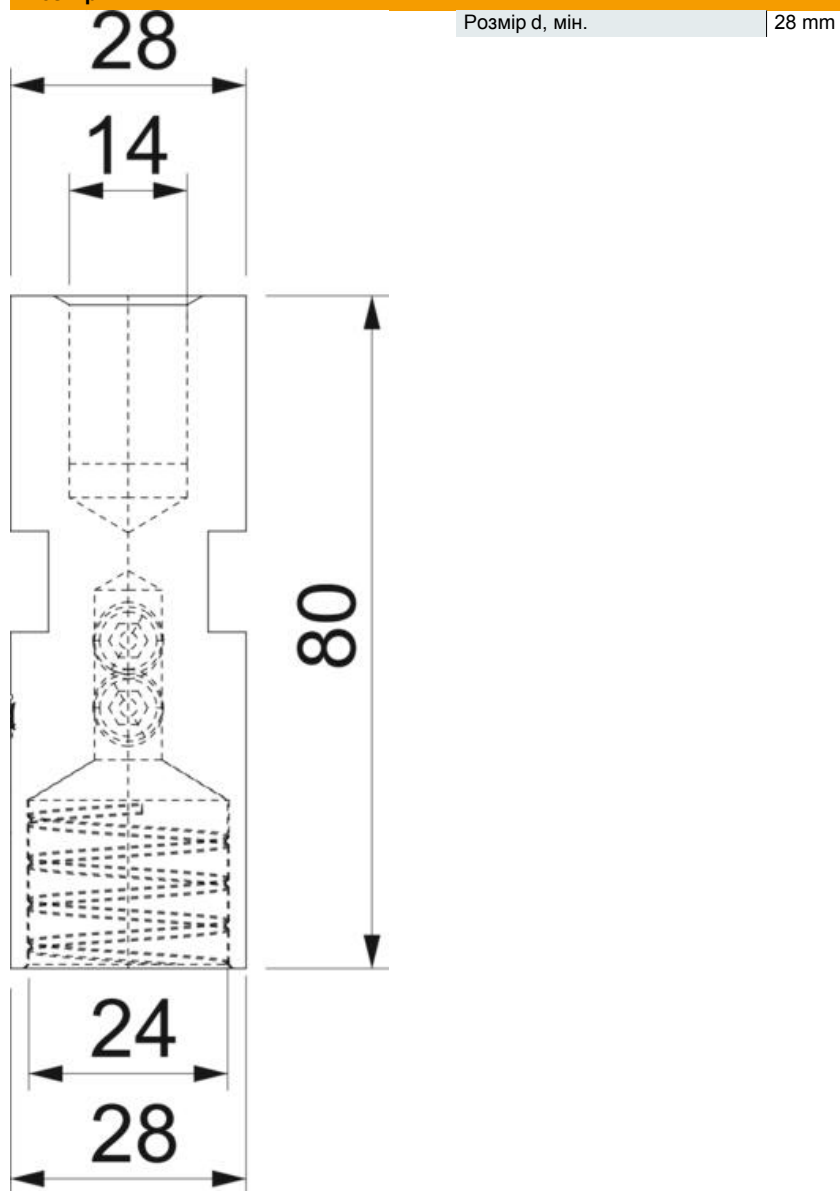

Технічні характеристики

Пропускна здатність струму блискавки	H1/150 kA
Підходить для з'єднання	Прочее
Пасує	23 mm
макс. діапазон закріплення	23 mm