

Технічний паспорт

Тринога блискавкоприймача isFang

Артикули: 5408968



- Монтаж блискавкоприймачів, а також ізольованих блискавкоприймачів діаметром 40 мм
- Максимальний нахил даху 5 градусів
- 3 перемичкою Rd 8-10 для простого кріплення круглого провідника
- Бетонна основа та шпильки замовляються окремо




A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5408968
Тип	isFang 3В-100
Позначення 1	Кронштейн для підлоги/стіни
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	1,25x1,35m
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	620 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

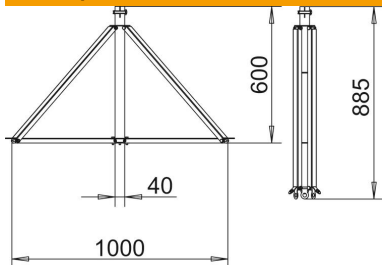

Розмір В	1 000 mm
Розмір d, мін.	40 mm
Розмір Н	885 mm
Розмір L	600 mm

Технічний паспорт

Тринога блискавкоприймача isFang

Артикули: 5408968



Технічні характеристики

Тримач блискавкоприймача	без закручування
Конструкція	Штатив