

Технічний паспорт

Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408930



- Для монтажу блискавкоприймачів, а також ізольованих блискавкоприймальних щогл діаметром 50 мм
- Підходить для прокладання проводу isCon® всередині щогли
- Нахил даху макс. 5 градусів
- Бетонні основи та різьбові стрижні замовляються окремо




A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5408930
Тип	isFang 3B-100-A
Позначення 1	Кронштейн для підлоги/стіни
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	1,3x1,4m
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	610 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

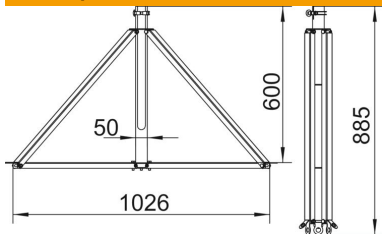

Розмір B	1 026 mm
Розмір d, мін.	50 mm
Розмір H	885 mm
Розмір L	600 mm

Технічний паспорт

Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408930



Технічні характеристики

Тримач блискавкоприймача	без закручування
Конструкція	Штатив