

# Технічний паспорт

## Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408932



- Для монтажу блискавкоприймачів, а також ізованих блискавкоприймальних щогл діаметром 50 мм
- Підходить для прокладання проводу isCon® всередині щогли
- Нахил даху макс. 5 градусів
- Бетонні основи та різьбові стрижні замовляються окремо




**A2** Сталь, нержавіюча

### Основні дані

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Артикули                         | 5408932                     |
| Тип                              | isFang 3B-150-A             |
| Позначення 1                     | Кронштейн для підлоги/стіни |
| Позначення 2                     | для дротяного лотка         |
| Виробник                         | OBO                         |
| Розмір                           | 1,7x1,9m                    |
| Матеріал                         | Нержавіюча сталь 1.4301     |
| Мінімальна одиниця продажу<br>VK | 1                           |
| Одиниця вимірювання              | Шт.                         |
| Маса                             | 950 kg                      |
| Одиниця ваги                     | кг/% пара                   |

### Розміри

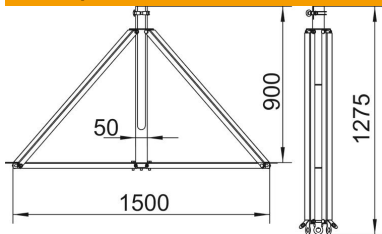

|                |          |
|----------------|----------|
| Розмір B       | 1 500 mm |
| Розмір d, мін. | 50 mm    |
| Розмір H       | 1 275 mm |
| Розмір L       | 900 mm   |

# Технічний паспорт

Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408932



## Технічні характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Тримач блискавкоприймача | без закручування |
| Конструкція              | Штатив           |