

# Технічний паспорт

## Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408902



- Для монтажу блискавкоприймачів, а також ізованих блискавкоприймальних щогл діаметром 50 мм
- Підходить для прокладання проводу isCon® всередині щогли
- Нахил даху макс. 5 градусів
- Бетонні основи та різьбові стрижні замовляються окремо




A2 Сталь, нержавіюча

### Основні дані

Артикули	5408902
Тип	isFang 3B-250-A
Позначення 1	Тринога
Позначення 2	для провідника isCon conductor
Виробник	OBO
Розмір	2,9x2,5m
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2500 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

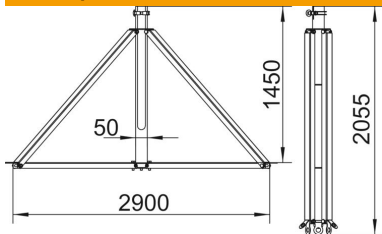

Розмір B	2 900 mm
Розмір d, мін.	50 mm
Розмір H	2 055 mm
Розмір L	1 450 mm

# Технічний паспорт

Тринога isFang із боковим виводом

Артикули: 5408902



## Технічні характеристики

Тримач блискавкоприймача	без закручування
Конструкція	Штатив