


Технічний паспорт

З'єднувач Vario FT

Артикули: 5311705



- Для Т-подібного, хрестоподібного та паралельного з'єднань
- Швидкий монтаж за допомогою гвинта M10 x 30 із нержавіючої сталі
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)

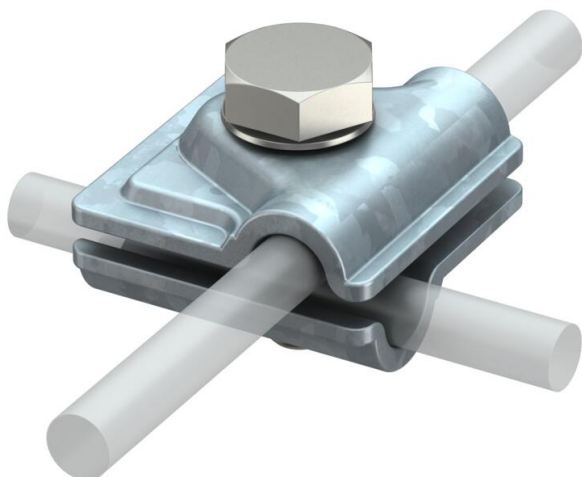

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5311705
Позначення 1	З'єднувач
Виробник	OBO
Розмір	40x40mm
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	9,235 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

З'єднувач Vario FT

Артикули: 5311705




Розміри



Розмір A

40 mm

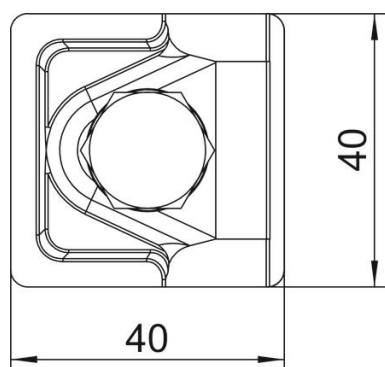

Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Універсальна з'єднувальна клема
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Підходить для з'єднання	Круглий провідник Rd 8-10/Rd 8-10
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	5,6 kA
Пасує	Rd 8-10 mm
макс. діаметр круглого провідника 1	10 mm
мін. діаметр круглого провідника 1	8 mm
макс. діаметр круглого провідника 2	10 mm
мін. діаметр круглого провідника 2	8 mm
Проміжна пластина	ні