

Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401980



- Підходить для вітрових навантажень згідно з Єврокодом 1: DIN EN 1991-1-4
- При довжині > 2,5 м потрібне додаткове кріплення, наприклад, ізоляційний тримач
- Останній метр звужений від Ø 16 мм до Ø 10 мм, матеріал: AlMgSi
- Підходить для системи FangFix

Alu алюміній

Основні дані

Артикули	5401980
Позначення 1	Блискавкоприймач
Позначення 2	звужений
Виробник	OVO
Розмір	1500mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	38 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401980



Розміри

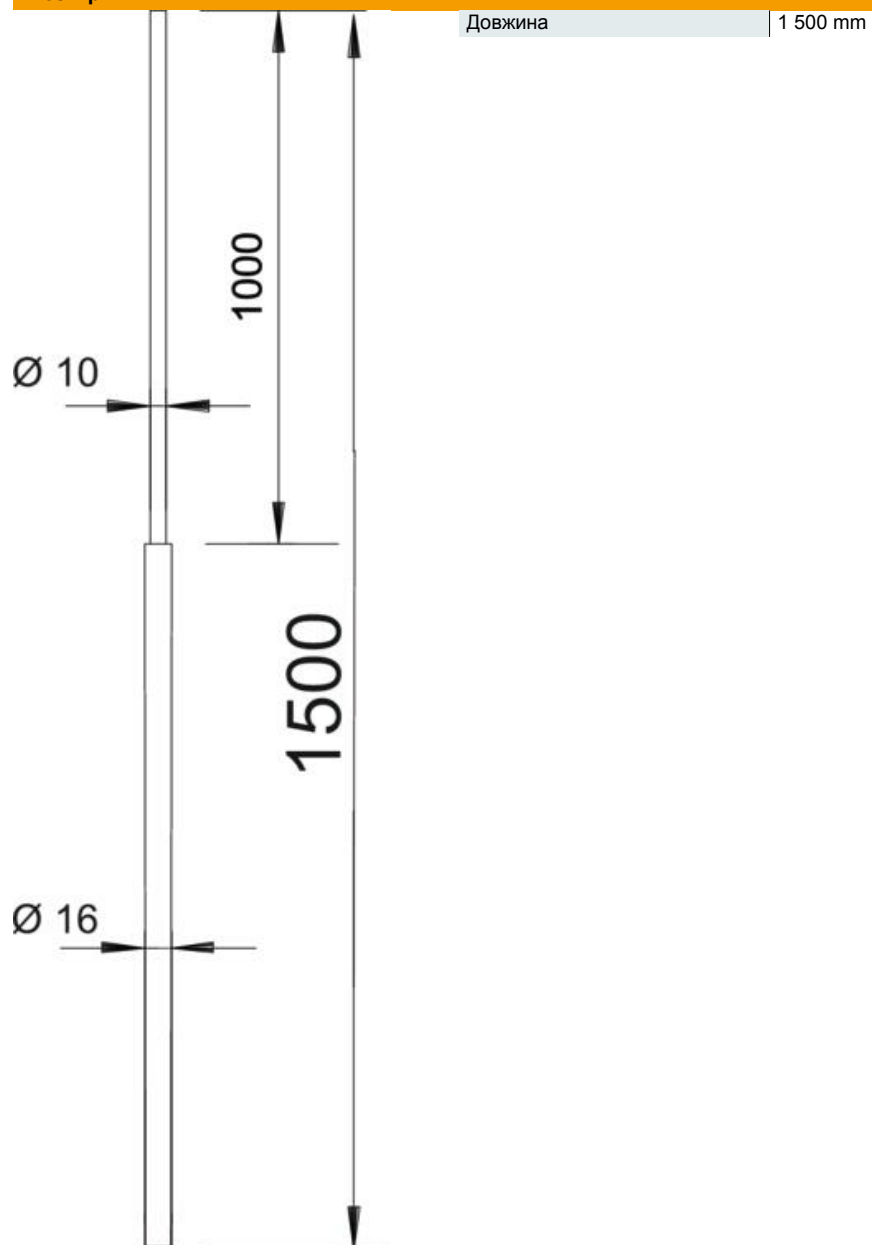

Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401980



Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач, звужений
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Номинальний розмір Ø	10/16 mm