

# Технічний паспорт

## Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401995



- Підходить для вітрових навантажень згідно з Єврокодом 1: DIN EN 1991-1-4
- При довжині > 2,5 м потрібне додаткове кріплення, наприклад, ізоляційний тримач
- Останній метр звужений від Ø 16 мм до Ø 10 мм, матеріал: AlMgSi
- Підходить для системи FangFix

**Alu** алюміній

### Основні дані

Артикули	5401995
Позначення 1	Блискавкоприймач
Позначення 2	звужений
Виробник	OVO
Розмір	4m
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	120 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401995



### Розміри

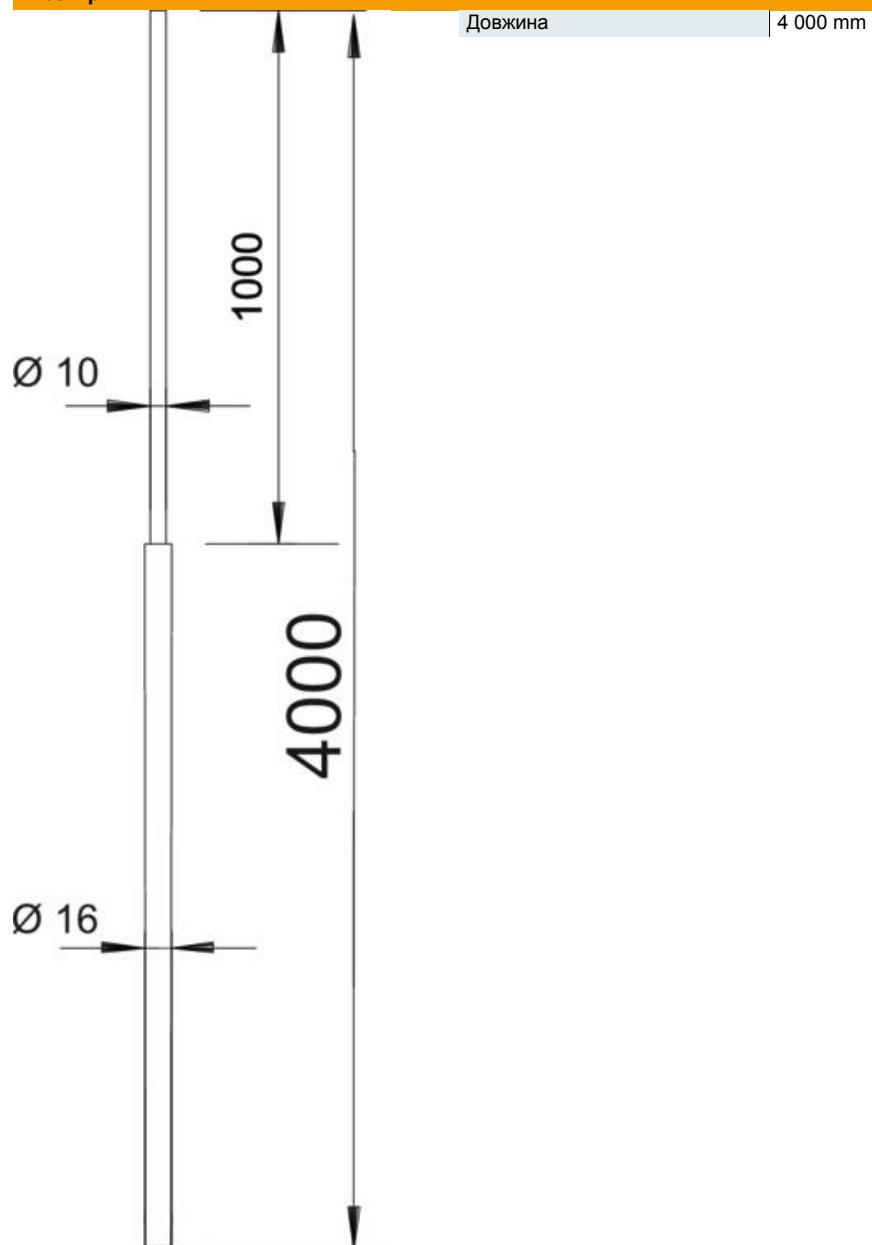

# Технічний паспорт

## Блискавкоприймач звужений

Артикули: 5401995



### Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач, звужений
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Номинальний розмір Ø	10/16 mm