


Технічний паспорт

Гребневий тримач з натяжною пружиною

Артикули: 5203023



- Для круглого провідника Rd 8
- Діапазон кріплення від 280 до 380 мм

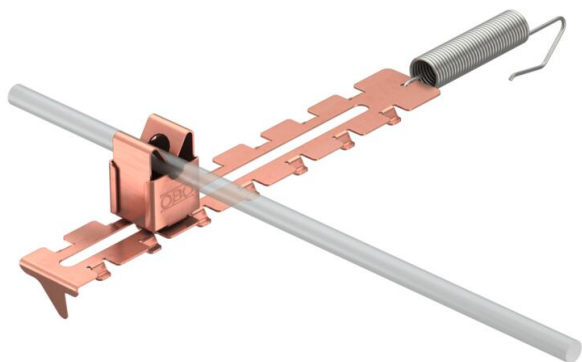

A2	Сталь, нержавіюча
Cu	покритий міддю

Основні дані

Артикули	5203023
Тип	132 U-CU
Позначення 1	Тримач провідника
Позначення 2	регулювання довжини
Виробник	OBO
Розмір	8mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	оміднений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,6 kg
Одиниця ваги	kg/% пара

Технічні характеристики

Застосування	Гребінь
Вид кріплення провідника	з кліпсою
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	натяжний
Монтажна висота	20 mm

Технічний паспорт

Гребневий тримач з натяжною пружиною

Артикули: 5203023



Технічні характеристики

Пасує	RD 8 mm
Макс. діапазон затискування D	380 mm
Мін. діапазон затискування D	280 mm
Матеріал тримача	Мідь
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)