

Технічний паспорт


Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8

Артикули: 5216206



157/F...: Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- Нижня частина та утримувач дроту із нержавіючої сталі (V2A)
- Для круглого дроту Rd 8
- Включ. отвори в нижній частині для швидкого монтажу

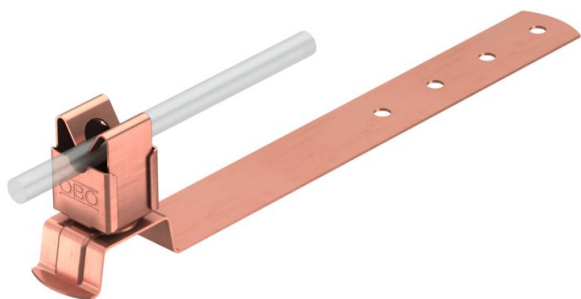

Cu Мідь

Основні дані

Артикули	5216206
Тип	157 F-CU 280
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OVO
Розмір	8mm
Матеріал	Мідь
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	11,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8

Артикули: 5216206



Розміри

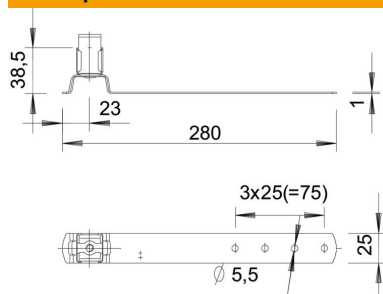

Довжина	280 mm
Розмір L	280 mm

Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	з кліпсою
Макс. діаметр проводу	8
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	38,5 mm
Пасує	Rd 8 mm
Матеріал тримача	Мідь
Матеріал опори	Мідь