


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5216214



- Тримач з поліаміду
- 3 отворами у основі для швидкого монтажу

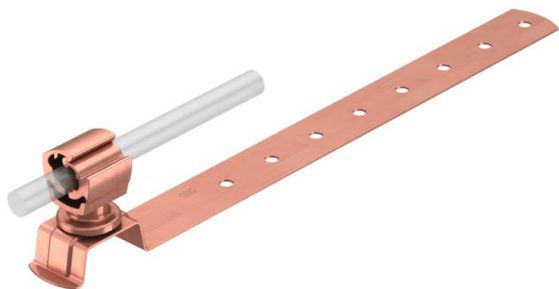


Cu Мідь

Основні дані

Артикули	5216214
Тип	157 FK-CU 280
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OVO
Розмір	8mm
Матеріал	Мідь
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	9,6 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

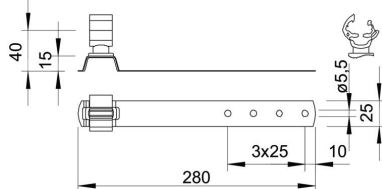

Довжина	280 mm
Розмір L	280 mm

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5216214



Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	із притискною скобою
Макс. діаметр проводу	10
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	40 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Матеріал тримача	Пластик
Матеріал опори	Мідь