


# Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215544



- Тримач з поліаміду
- 3 отворами у основі для швидкого монтажу

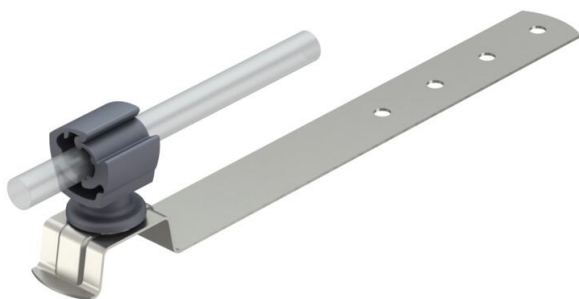


**A2** Сталь, нержавіюча

## Основні дані

Артикули	5215544
Тип	157 FK-VA 230
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OVO
Розмір	8mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

## Розміри

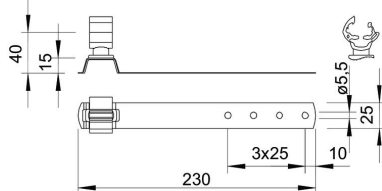

Довжина	230 mm
Розмір L	230 mm

# Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215544



## Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	із притискною скобою
Макс. діаметр проводу	10
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	40 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Матеріал тримача	Пластик
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)