


# Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8, CU

Артикули: 5215749



- Тримач з нержавіючої сталі (V2A), омідненої
- Загнута основа для швидкого монтажу

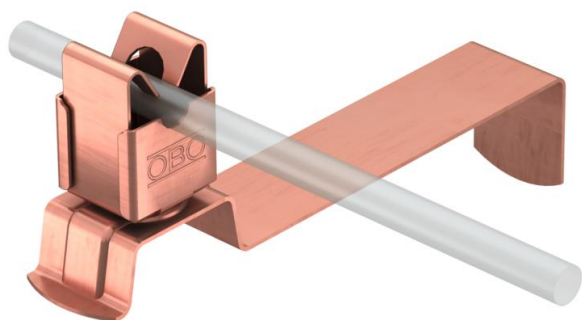

Cu Мідь

## Основні дані

Артикули	5215749
Тип	157 I-CU
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OVO
Розмір	8mm
Матеріал	Мідь
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8, CU

Артикули: 5215749



## Розміри

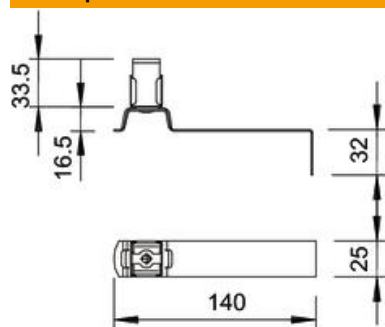

Довжина 140 mm

## Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	з кліпсою
Макс. діаметр проводу	8
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	підвісний
Монтажна висота	26,5 mm
Пасує	Rd 8 mm
Матеріал тримача	Мідь
Матеріал опори	Мідь