


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215668

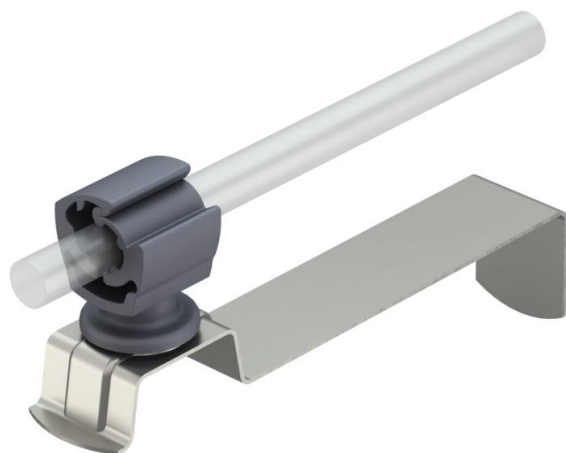

- Тримач з поліаміду
- Основа зігнута під кутом для швидкого монтажу

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5215668
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Виробник	OBO
Розмір	8mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних дахів, Rd 8-10

Артикули: 5215668



Розміри

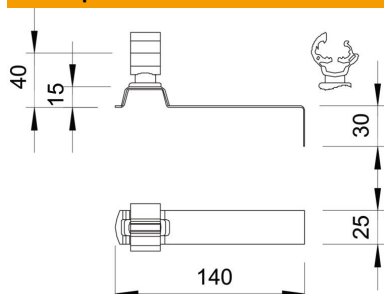

Довжина 140 mm

Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	із притисною скобою
Макс. діаметр проводу	10
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	підвісний
Монтажна висота	40 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Матеріал тримача	Пластик
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)