


Технічний паспорт

Клема уземлювання

Артикули: 5040507

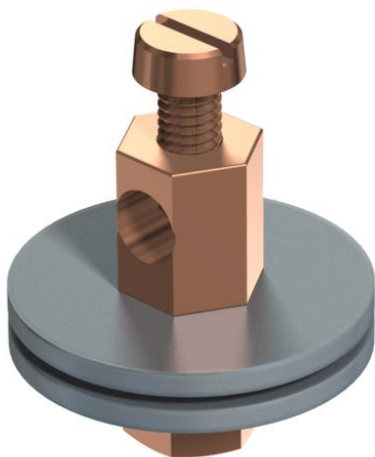

- Для використання, наприклад, у ваннах і душових
- Підключення: провідники до 16 мм²
- Клема з різьбою М6, 1 шестигранною гайкою М6, 1 стопорною шайбою та 1 циліндричним гвинтом М5 х 8
- Клеми, гайки та гвинти з помідненої латуні
- Стопорна гайка з нержавіючої сталі; 2 шайби з гарячецинкованої сталі

CE

CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	5040507
Тип	928
Позначення 1	Клема для підключення
Виробник	OVO
Розмір	1/2"
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Підходить для | Круглий провідник