


Технічний паспорт

Настінний і опорний кронштейн AW 15 A2

Артикули: 6421008



Легка полка для стіни та штиря плоскої форми з привареною траверсою. Кріплення полки на U-видній стійці з шириною від 400 мм за допомогою шестигранного гвинта через обидві боки стійки. Будь ласка, використовуйте підходящі розпірки!

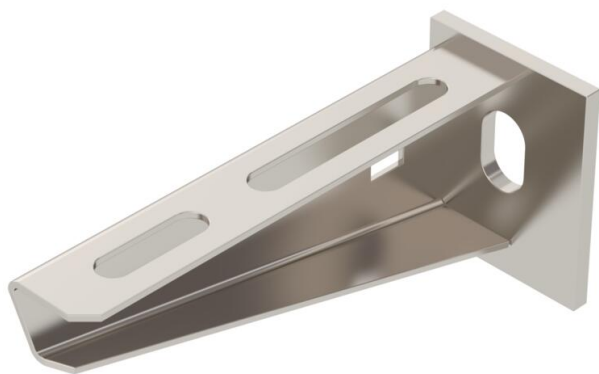

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6421008
Тип	AW 15 11 A2
Позначення 1	Кронштейн для стіни/стійки
Позначення 2	зі звареною траверсою
Виробник	OBO
Розмір	B110mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	12,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Настінний і опорний кронштейн AW 15 A2



Артикули: 6421008


Розміри

Довжина	40 mm
Ширина	110 mm
Висота	50 mm
Розмір A	40 mm
Розмір B	110 mm
Розмір H	50 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
F у kN	1,5 kN
Збереження функцій	ні
Діаметр отвору	11 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	так
макс. діапазон кута	90 mm
мін. діапазон кута	90 mm

Навантаження

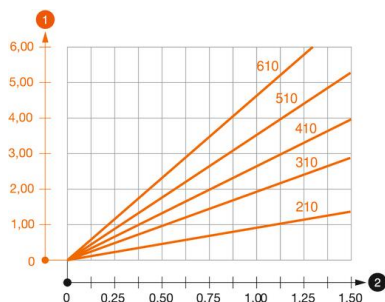

Діаграма навантаження полки тип AW 15

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
 - 2 Дозволене навантаження на полку у kN без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм

Значення навантаження дюбелю для скоби для стіни та стійки AW 15

Кріплення на стіні	Максимальне навантаження [kN]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	160	210	310	410	510
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!