


Технічний паспорт

Гвинт із випуклою головкою, сталь

Артикули: 1148898



Гвинт з випуклою головкою використовується для з'єднання двох металевих листів або для кріплення кабельних лотків до кронштейнів. Плоска й округла головка забезпечує оптимальний захист кабелю.

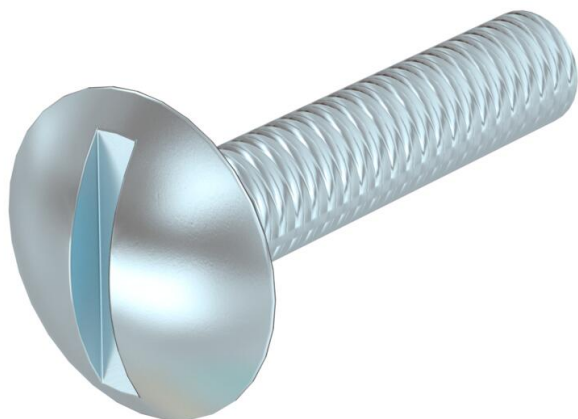

St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	1148898
Тип	BS M6x30 G
Позначення 1	Гвинт з груглою головкою M6x30
Позначення 2	Гальваніка
Виробник	OBO
Розмір	M6x30
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу	100
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Гвинт із випуклою головкою, сталь

Артикули: 1148898



Розміри

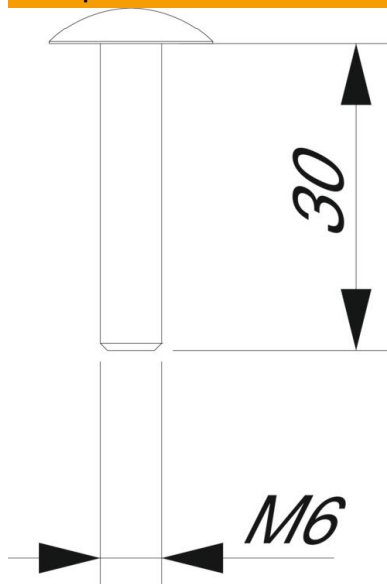

Габаритний розмір	M6x30
Довжина	30 mm

Технічні характеристики

Різьба	M6
Різьба, метрична	6
Форма головки	Кругла головка
Гвинтова система	отвір для болтів