

# Технічний паспорт

## Рельєфна металева кришка DBKR FS

Артикули: 6049129



Рельєфна металева кришка для системи підлогових кабельних лотків BKR.

Товщина кришки складається з 2,0 мм оцинкованої сталеві листової сталі і 1,3 мм висоти рифлення.

Заздалегідь вибиті отвори на відстані 100 мм дають можливість встановити поворотні фіксатори в потрібному місці під час монтажу.

Кришки пройшли випробування відповідно до DIN 51130 і мають клас опору ковзанню R11 та клас простору переміщення V10.

Кріплення кришки не входить у комплект поставки, його можна замовити окремо.



CE

St Сталь

FS оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	6049129
Позначення 1	Рифлена кришка
Позначення 2	для прохідного лотків
Виробник	OBO
Розмір	600x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	980,07 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

## Рельсфна металева кришка DBKR FS



Артикули: 6049129

### Розміри

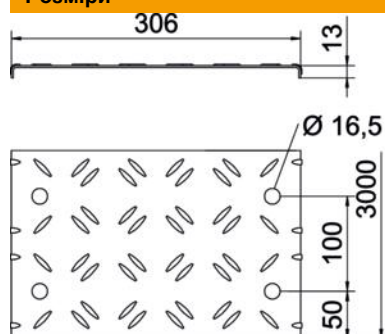

Довжина	3 000 mm
Ширина	600 mm
Висота	13 mm
Товщина	3,3 mm
Розмір B	600 mm
Розмір b	50 mm
Розмір L	3 000 mm

### Технічні характеристики

Кількість засувок	0 St.
Вид кріплення	лежачий
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні