


# Технічний паспорт

## Ущільнювальна манжета для плоского провідника

Артикули: 2360043

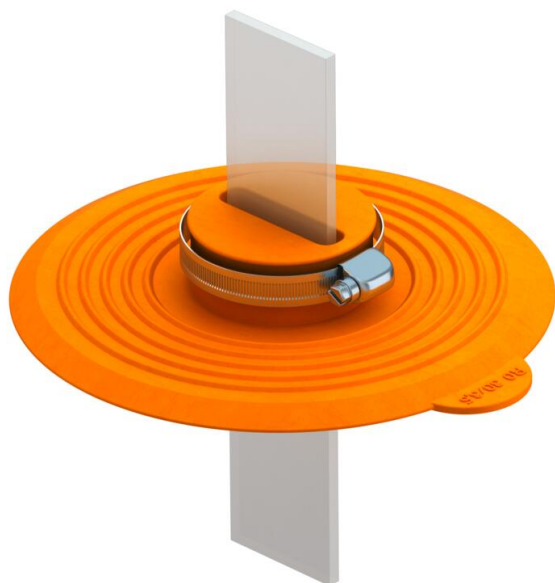

- Ущільнювач для проходження крізь водонепроникні фундаментні плити/стіни
- Хомут із нержавіючої сталі
- Випробування водою під тиском щонайбільше 5 бар
- Згідно з DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

**TPE** Термопластичний еластомер

### Основні дані

Артикули	2360043
Тип	DW FL30x3,5
Позначення 1	Ущільнювач
Позначення 2	für Flachleiter 30x3,5mm
Виробник	OBO
Розмір	30x3,5
Колір	жовтогарячий; RAL 2003
Матеріал	Термопластичний еластомер
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	18 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Технічні характеристики

Тип аксесуарів	Ущільнювач
Пасує	FL 30x3,5 mm