

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, шліц 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122912



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	1122912
Тип	MS4141P6000FS
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	6000x41x41
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	247,5 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, шліц 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122912



Розміри

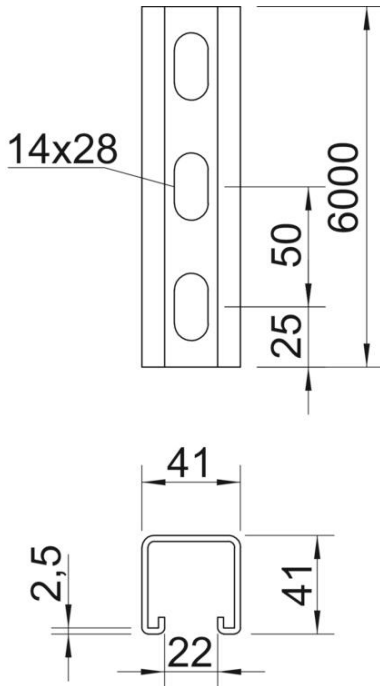

Довжина	6 000 mm
Ширина	41 mm
Висота	41 mm
Розмір L	6 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Розмір отвору	14x28 mm
Товщина матеріалу	2,5 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	2,97 cm ²
Статичне значення I _y	6,05 cm
Статичне значення I _z	9,01 cm
Статичне значення W _y	2,91 cm ²
Статичне значення W _z	4,4 cm ²