

Технічний паспорт

Анкер-цвях N-K зі шляпкою цвяха

Артикули: 3498390



Анкерний цвях N-K може використовуватися для багаторазового кріплення не несучих систем усередині приміщень і зовні на розтягнутому та стисненому бетоні та поєднує в собі переваги анкерного болта зі ще більш простим монтажем.

- Під час виникнення навантаження анкерний цвях розкривається та фіксується у просвердленому отворі.
Європейський технічний сертифікат ETA-11/0240, включаючи характеристичні значення при зниженні вогню до тривалості вогнестійкості R 120.



CE

St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3498390
Тип	N-K 6-5-10/44
Позначення 1	Анкер цвях
Позначення 2	з головкою цвяха
Виробник	OBO
Розмір	6x44mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,135 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Анкер-цвях N-K зі шляпкою цвяха

Артикули: 3498390



Розміри

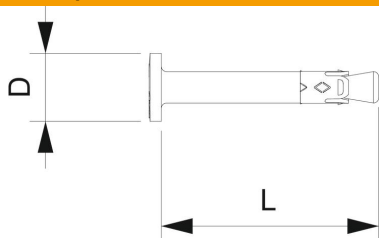

Довжина	44 mm
Розмір d, мін.	13 mm
Розмір L	44 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Удар
Пристрій для кріплення	Прочее
Глибина просвердленого отвору	40 mm
Мін. діаметр отвору	6 mm
Діапазон зажиму	5 mm
Самонарізний	ні
Наявні дозволи	так
Підходить для твердого будівельного матеріалу	Бетон
Спосіб монтажу дюбелів, анкерів	Наскрізний монтаж
макс. діапазон закріплення	10 mm
мін. діапазон закріплення	5 mm