

Технічний паспорт

Зовнішній кут SLL AE2050

Артикули: 6132260



Зовнішній кут для зміни напрямку плінтуса.
Зовнішній кут, фіксується на нижній частині.



PVC Полівінілхлорид

Основні дані

Артикули	6132260
Тип	SLL AE2050 gws
Позначення 1	Зовнішній кут
Позначення 2	кабельного каналу
Виробник	OBO
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полівінілхлорид
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Зовнішній кут SLL AE2050




Артикули: 6132260

Розміри

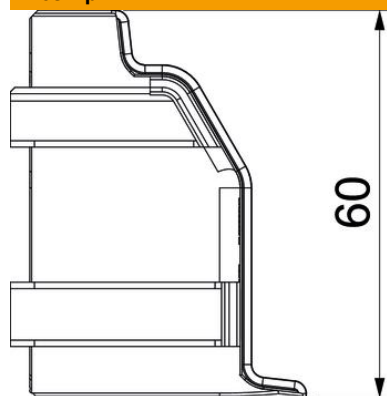

Довжина	46 mm
Висота	60 mm

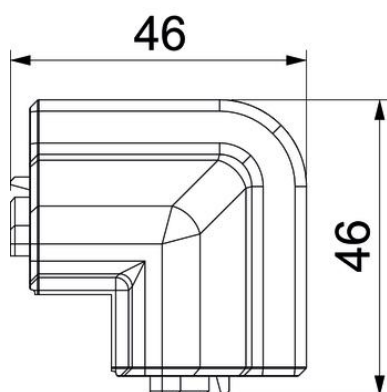

Технічні характеристики

Конструкція	Фасонна деталь
Декор	без
Кришка з ущільненням	Стіна/підлога
Не містить галогенів	ні
Зі смужкою покриття	ні
Рівень захисту	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK06
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
мін. діапазон кута	90 mm