

# Технічний паспорт

скоба starQuick

Артикули: 2146320



Надміцний хомут для утримання пластикових і металевих електричних і сантехнічних труб, а також електромонтажних труб Quick-Pipe. Універсальні варіанти кріплення на стінах, стелях і сталевих конструкціях всередині й зовні приміщень. Гнучкий діапазон затиску в кілька міліметрів. Монтаж труб без інструментів. Можна також вирівняти до Ø 28 мм за допомогою затискачів OBO Quick або starQuick. Можна комбінувати з подвійним тримачем для високих навантажень. Може монтуватися на профільну шину зі змінною відстанню та кількістю затискачів.



PA Поліамід

## Основні дані

Артикули	2146320
Тип	SQ-40 LGR
Позначення 1	Трубний зажим
Виробник	OBO
Розмір	39,3-44,5mm
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу UK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,71 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

скоба starQuick

Артикули: 2146320



## Розміри

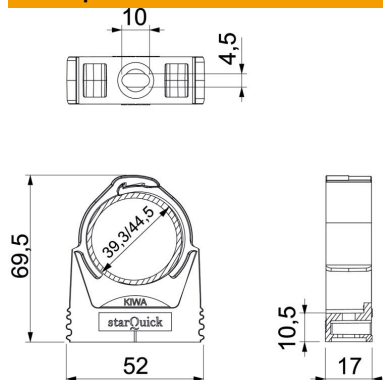

Розмір A	52 mm
Розмір B	17 mm
Розмір e	10 mm
Розмір F	4,5 mm
Розмір h	10,5 mm
Розмір H	69,5 mm

## Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість кабелів/труб	1
Вид кріплення	Отвір для болта
Граничне навантаження не підтримує горіння	1,2 kN згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Закритий	так
Не містить галогенів	так
Із вставкою	ні
Номинальний розмір/текст	40-44
Растова система	так
Кріплення затисканням	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Макс. діапазон затискування D	44,5 mm
Мін. діапазон затискування D	39,3 mm
Стійкий до УФ-випромінювання	так