


Технічний паспорт

Струбцина, полегшена ТКН FT

Артикули: 6355812

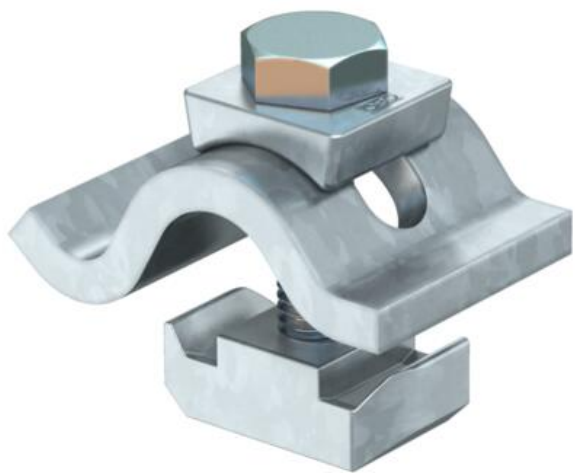

Струбцина, посилена конструкція з ковзною гайкою для кріплення профільних рейок на сталевих кронштейнах. Діапазон зажиму струбцини до 25 мм.

Струбцина використовується у комбінації з профільною рейкою з шириною шліца 22 мм.

CE

St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	6355812
Тип	ТКН-L-25 FT
Позначення 1	Затискний кулачок легкий
Позначення 2	з гайкою
Виробник	OBO
Розмір	M10x50
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	пара
Маса	46 kg
Одиниця ваги	кг/% VPE


Технічний паспорт

Струбцина, полегшена ТКН FT

Артикули: 6355812



Розміри

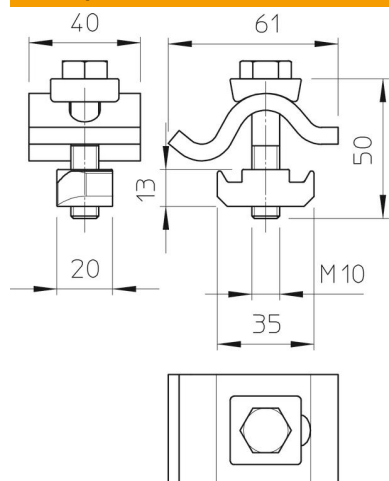

Висота | 25 mm

Технічні характеристики

Рy kN	10 kN
Підходить для макс. товщини фланця	25 mm
Підходить для мін. товщини фланця	15 mm
Різьба, метрична	10
Гвинт	M10 x 25