

Технічний паспорт

Тримач isCon H280 VA

Артикули: 5408074



- Для прокладання проводу isCon® на двосхилих дахах
- Тримач з пружинними шайбами для запобігання послаблення фіксації



A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5408074
Тип	isCon H280 26 VA
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Позначення 2	для скатних дахів
Виробник	OBO
Розмір	280mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	16,9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач isCon H280 VA

Артикули: 5408074



Розміри

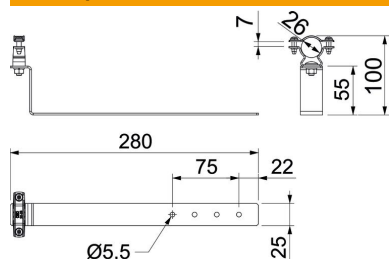

Довжина	280 mm
Розмір L	7 mm

Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Застосування	Скатний дах
Вид кріплення провідника	із притисною скобою
Мін. діаметр проводу	26
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	55 mm
Матеріал тримача	нержавіюча сталь (V2A)
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)