

Технічний паспорт

Тринога блискавкоприймача isFang

Артикули: 5408969



- Монтаж блискавкоприймачів, а також ізольованих блискавкоприймачів діаметром 40 мм
- Максимальний нахил даху 5 градусів
- 3 перемичкою Rd 8-10 для простого кріплення круглого провідника
- Бетонна основа та шпильки замовляються окремо



A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

Артикули	5408969
Тип	isFang 3B-150
Позначення 1	Кронштейн для підлоги/стіни
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	1,65x1,85m
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	950 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тринога блискавкоприймача isFang

Артикули: 5408969



Розміри

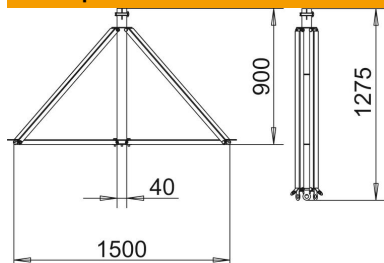

Розмір B	1 500 mm
Розмір d, мін.	40 mm
Розмір H	1 275 mm
Розмір L	900 mm

Технічні характеристики

Тримач блискавкоприймача	без закручування
Конструкція	Штатив