

Технічний паспорт

Тримач isFang для ізолюваного монтажу на трубу, \varnothing 50-300 мм

Артикули: 5408957




• Для кріплення ізолюваних блискавкоприймачів з роздільною відстанню до конструкції та труб \varnothing 50–300 мм

A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Артикули | 5408957 |
| Тип | isFang TR100 200 |
| Позначення 1 | Кріплення isFang |
| Позначення 2 | для дротяного лотка |
| Виробник | OBO |
| Розмір | \varnothing 50-300mm |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 2 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 121 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Розміри

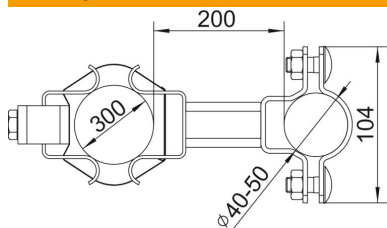

| | |
|----------------|--------|
| Розмір d, мін. | 300 mm |
| Розмір L | 200 mm |

Технічні характеристики

| | |
|-------|-------------------------|
| Пасує | \varnothing 50–300 mm |
|-------|-------------------------|